


Foldevæg - Ei30/Ei60 Habla 120

Lodret snit - Ei30/E60 - Rw 44 dB

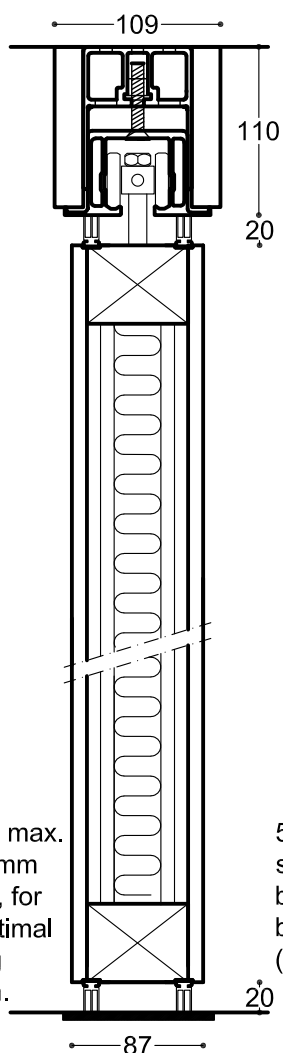


Gulvet må max. afvige ± 1 mm fra ret linie, for at opnå optimal funktion og lydisolation.

5x80 mm stålskinne ved brandbar gulvbelægning (ikke standard)

120-230a

Lodret snit - Ei60 - Rw 42 dB

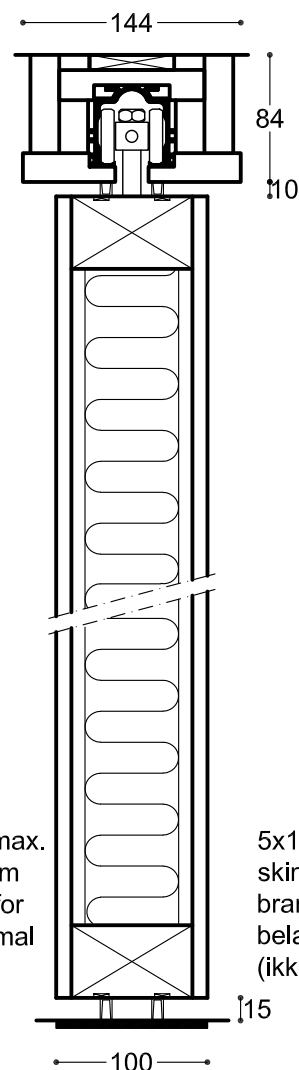

Gulvet må max. afvige ± 1 mm fra ret linie, for at opnå optimal funktion og lydisolation.

5x100 mm stålskinne ved brandbar gulvbelægning (ikke standard)

120-230b

120-230

Emne: Lodret snit - Ei 30 - Rw 44 dB
Lodret snit - Ei 60 - Rw 42 dB

Mål: 1:5
Mål i mm
Dato: 28.12.18
Rev.nr.: C

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon 7015 1050
Jylland 7015 1075
Telefax 7015 1055

e-mail: info@habila.dk
homepage: www.habila.dk